



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Skjøtekabelen består av:

ELTOSEA AQUAPUR CABLE H07BQ-F purkabel

Plugg CEE nikkel med endelokk

Skjøtekontakt CEE nikkel integrert endelokk

Når endelokkene og/eller kontaktene er skrudd/koblet till, holder skjøtekabelen IP67

Elnummer: 1001886

Produktnavn: Skjøtekabel 5x25mm² 63A5P6H400VIP67

Varenr. 192

Farge: Orange kabel, røde kontakter

Lengder: Produserer etter ønsket lengder

Øvrige opplysninger: Pakkes/rulles på tromler ved levering, klar til bruk



2. Kabel

Generell beskrivelse av kablen:

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i krevende miljøer som bl.a. havbruk. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og havbruk. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tverrbundet ledere (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

Egenskaper:

Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ PUR

Dimensjon: 0,75-25 m²

Antall ledere: 2-5 ledere

Jordleder: Ja Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.

Driftsspenning: 300/500 V. (H05 BQ-F), 0,6/1kV (H07 BQ-F)

Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,

Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5

Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.

Godkjenninger: Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21

Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.

Bredde: (mm) 29.8 Diameter: 29,8 mm

Høyde/dia (mm): 29.8 Vekt: (g) 2700.00 pr. meter / 270 kg/km



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

3. CEE - kontakter


Skjøtekontakt 63A5p6h400V IP67 – Varenr. 27

- Skjøtekontakt, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- NB husk å skru igjen lokket når ikke i bruk



El.nr.	1501338		
Eltosea varenr.	27	Amper	63
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP	67
Kabel Ø	36	Min / max mm ²	6 / 16
Vekt	952G	Godkjenninger	DE, VDE

Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader Lagring: tørt i boks/eske

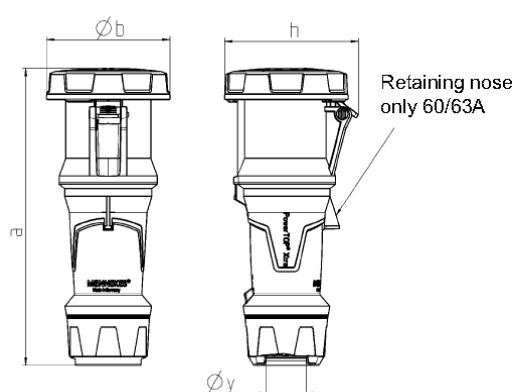

Drawing 3 MB 68	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Terminal for cond. cross		6	6	6	25	25	25
section (mm ²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Plugg 63A5p6h 400V IP67 – Varenr. 26

- Plugg, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy



El.nr.	1501337		
Eltosea varenr.	26	Amper	63
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP	67
Kabel Ø	36	Min / max mm2	6 / 16
Vekt	880 g	Godkjenninger	DE,VDE,EAC,CQC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader. Lagring: tørt i eske/boks			

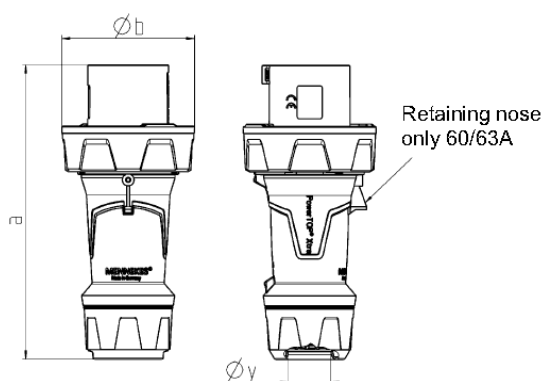

Drawing 2 MB 225	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Terminal for cond. cross		6	6	6	25	25	25
section (mm ²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Endelokk 63A IP67 – Varenr. 23

- Endelokk til plugg for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt lokk med skru for å feste i pluggen
- Beskytter når pluggen ikke er i bruk



El.nr.	1501335	Endelokk til plugg 63A, havbruk	
Eltosea varenr.	23	Amper	
Volt	400	Hertz	
Pinner	3,4 og 5	Klokke posisjon	
Tilkobling	Skru	IP	67
Vekt	115G	Godkjenninger	EAC

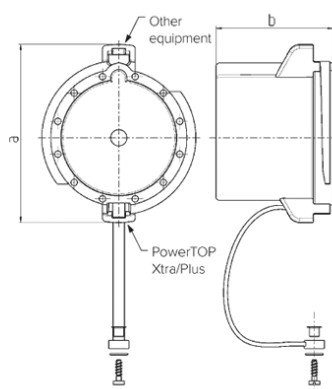

Drawing	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110			120		
	b	73			79		



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Kategori: 2,5 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
122	1004065	Skjøtekabel 3x2,5mm ² 16A3P6H230VIP67
123	1004066	Skjøtekabel 5x2,5mm ² 32A5P6H400VIP67

Kategori: 6,0 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
124	1004067	Skjøtekabel 3x6mm ² 16A3P6H230VIP67
125	1004068	Skjøtekabel 3x6mm ² 63A3P6H230VIP67
126	1004069	Skjøtekabel 5x6mm ² 32A5P6H400VIP67
127	1004070	Skjøtekabel 5x6mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 16 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
128	1004071	Skjøtekabel 3x16mm ² 63A3P6H230VIP67
130	1004072	Skjøtekabel 5x16mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 25 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
131	1004073	Skjøtekabel 5x25mm ² 125A5P6H400VIP67
192	1001886	Skjøtekabel 5x25mm ² 63A5P6H400VIP67

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eltosea AS
Postadresse	Solvinevegen 227
Postnr. og poststed	2335 Stange
Telefon	+47 934 97 717
E-post	post@eltosea.com
Internett	www.eltosea.com