

Vegguttak 63A5P6H400VIP67 nik

- Veggmontert, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- NB skru igjen endelokk når ikke i bruk



El.nr.	1502447	Amper inn	63
Eltosea varenr.	136	Amper ut	63
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner inkl. jord	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP (vannbestandighet)	67
Kabel Ø	27	Min / max mm ²	6 / 25
Vekt gram	1057	Godkjenninger	DE, VDE, CN CQC
Farge	Rød/grå	(søk el.nr. i www.elfo.no)	

Rengjøring/ettersyn/vedlikehold: rengjør med fuktig klut, sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen, endelokk og kontroller for brekkasje/ytre skader. Plugg/skjøtekontakter ikke i bruk, skal ha endelokk. Se uktentlig etter ytre skader. Skadet strømførende utstyr, skiftes umiddelbart.


Transport / lagring: Pakkes/settes på europall, i eske, stropes. Bruk gjerne krympeplast. Brukt utstyr skal tørkes opp før lagring

Krav til montering og bruk: Sammen med produktet følger det med en monterings / bruksanvisning. Kan også lastes ned ved søk på el.nr. på www.elfo.no

Antall teknisk levetid uten utskiftninger: Ved normal bruk 5 år

Garanti og vilkår: Regulert etter avtale med din fakturerende leverandør

Produsent/importør: Eltosea AS, Solvinvegen 227, 2335 Stange post@eltosea.com www.eltosea.com

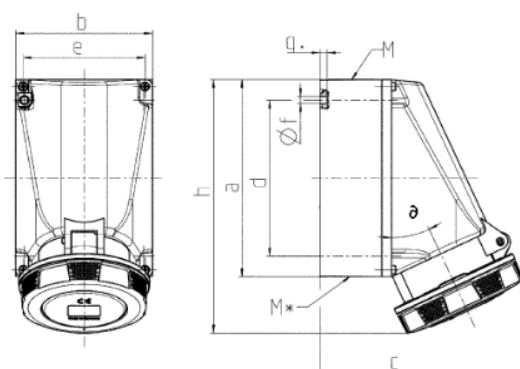

Drawing 1 MB 112/162 Dim. in mm	Amp. Poles	63			125	
		3	4	5	4	5
a		170	170	170	264	264
b		118	118	118	163	163
c		175	175	175	200	200
d		134.5	134.5	134.5	240	240
e		103	103	103	140	140
f		6.1	6.1	6.1	8.1	8.1
g		6	6	6	8	8
h		219	219	219	306	306
M		40	40	40	50	50
M*		2x40 (blind) to be cut out			50	50
ø		25	25	25	20	20
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	38	38
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		6	6	6	25	25
		-25	-25	-25	-35	-35