

Utvendig betjent nettstasjon



Monteres frittstående eller mastemontert på traverser i A eller H mast

Høyde 2460mm / 2400mm over jordband
Bredde 1505mm
Lengde 1814mm
Vekt 540kg uten kompaktanlegg og trafo

Lakkert galvanisert stål C4

Løftekroker

Avtagbart tak

Plate i front kan tas av for enklere montasje av kabler

Nettstasjon kan bestykkes med:

Opptil 3 brytere/ kompaktanlegg. Effekt- og/eller Lastbrytere




Relevern

Trafo opp til 315kVA 240/400V

Oppsamlingskar i traforom

Nettanalysator

Opptil 5 sikringslister

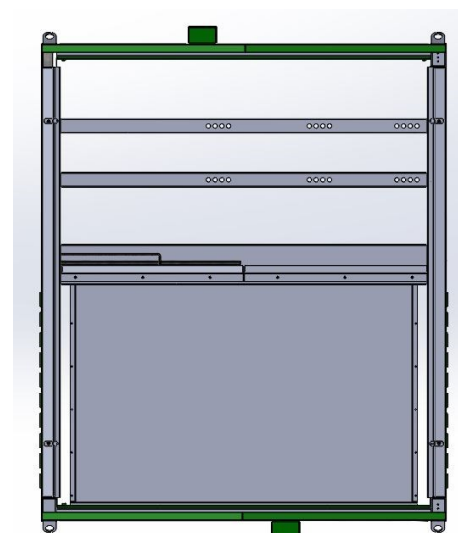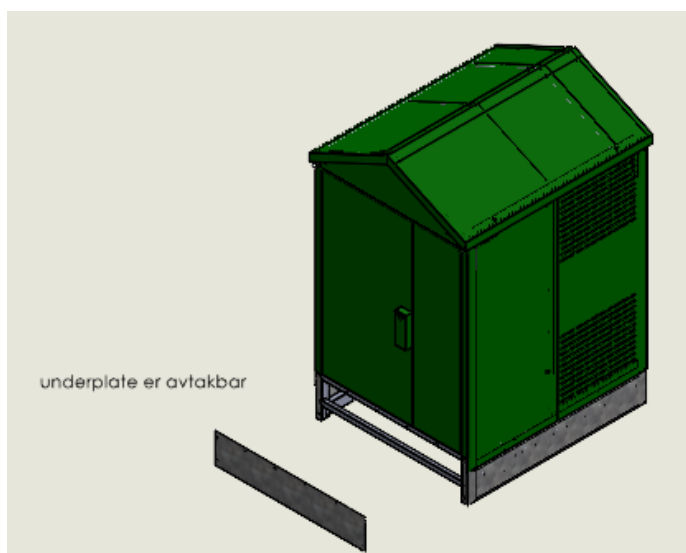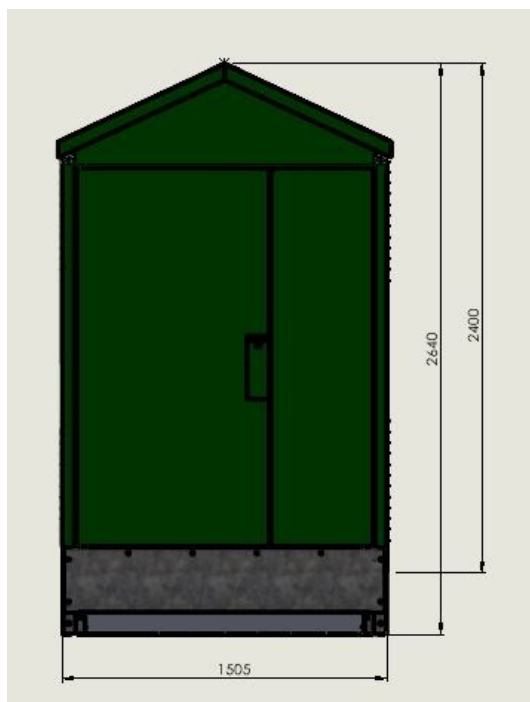

Utvendig betjent nettstasjon



Eksempel på bestykning:

Erstatning for kapslet mastemontert SF6 lastbryter.

Xiria Vakuum Lastbryter, 630A

Direct Busbar

Spenningsstrafo: 22KV-230VAC, 500VA

RTU (RTU-600 / CmT-230)

Kabelindikator for jord- og kortslutning (Cabletroll 600)

Strømtrafoer