

Røver 90 Risøy 90



Røver 90



Risøy 90



EL.nr	Beskrivelse	Type	Lyskilde	Watt	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
33 026 50	Røver 90 rund dimm 9W antrasit	90 opp/ned	GU10 LED	9*	2x311	69	80	3000
33 026 51	Røver 90 rund dimm 9W hvit	90 opp/ned	GU10 LED	9*	2x311	69	80	3000
33 026 52	Røver 90 rund dim 9W grå	90 opp/ned	LED	9*	2x430	75	80	3100
33 026 53	Risøy 90 firkant dim 9W antrasit	90 opp/ned	LED	9*	2x430	75	80	3100
33 026 54	Risøy 90 firkant dim 9W hvit	90 opp/ned	LED	9*	450	56	80	3100
33 026 55	Risøy 90 firkant dm 9W grå	90 opp/ned	LED	9*	450	56	80	3100


*systemeffekt



Generelt:

Dimbare GU10 LED utelamper med valgfri opp/ned eller ned i samme armatur.
Røver i rund utførelse med 90 x 206mm og risøy i firkantet utførelse.
Dimmes med fase avsnitt dimmer.

Robust, gjennomtenkt, monteringsvennlig konstruksjon.
For utenpåliggende eller skjult kabel. Overflatebehandlet med Utendørslakk fra Jotun.



Tilkobling:


2,5mm² Wago hurtigklemme.

Montering:

På vegg.

Tekniske data:

Tilførsel: 220-240Vac, 50/60Hz
3000/3100K: Ra (CRI) 80
Levetid: L70B50 35.000h(Gu10) ved Ta 25°C
Spredningsvinkel: 40°
Kapslingsgrad: IP54
MacAdams: 3
Klasse: I

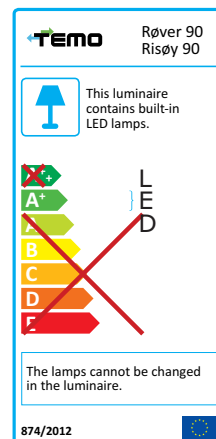

Paolo 90, Paolo 110



90



110



Prod.nr	Type	Farge	Lyskilde	Watt	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
3207	90 opp/ned	antrasit	LED	5,5*	2x207	69	80	3100
3208	90 opp/ned	grå	LED	5,5*	2x207	69	80	3100
3209	110 opp/ned	antrasit	LED	11,5*	2x430	75	80	3100
3210	110 opp/ned	grå	LED	11,5*	2x430	75	80	3100
3211	110 ned	antrasit	LED	8*	450	56	80	3100
3212	110 ned	grå	LED	8*	450	56	80	3100

*systemeffekt



Generelt:

Utebelysning i to størrelser med fast ikke dimbar LED. Paolo 90 med opp/ned lys og Paolo 110 i to varianter. En med opp/ned lys, og en med kun ned lys.

Robust, gjennomtenkt, monteringsvennlig konstruksjon.
For utenpåliggende eller skjult kabel.

Innebygget 230V trafo.

Tilkobling:



2,5mm² Wago hurtigklemme.

Montering:

På vegg.

Tekniske data:

Tilførsel: 220-240Vac, 50/60Hz
3000/3100K: Ra (CRI) 80
Levetid: L70B50 50.000h ved Ta 25°C
Spredningsvinkel: 40°
Kapslingsgrad: IP54
MacAdams: 3
Klasse: I

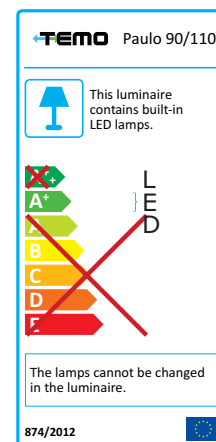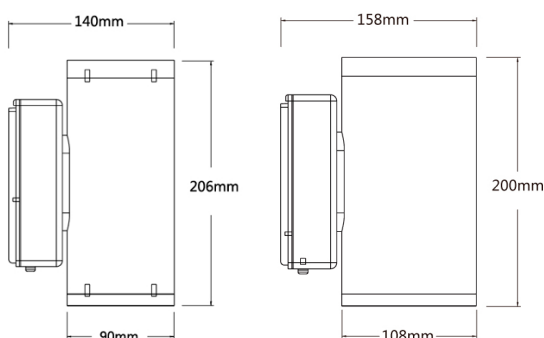

Goya 40, Goya 90



900mm

400mm



Prod.nr	Type	Farge	Lyskilde	Watt	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
3213	400mm	antrasit	LED	9,5*	498	53	>80	3100
3214	400mm	grå	LED	9,5*	498	53	>80	3100
3215	900mm	antrasit	LED	9,5*	498	53	>80	3100
3216	900mm	grå	LED	9,5*	498	53	>80	3100

*systemeffekt



Generelt:

Goya er robuste pullerter med blendefri og rundtlysende effekt. Passer i private og offentlige utemiljø. Goya leveres i to høyder; 400 og 900mm, og i fargene grå og antrasit.

Innebygget 230V trafo uten dim.

Tilkobling:

2,5mm² doble Wago hurtigkoblinger.

Montering:

Fotplate Ø160mm, med tre stk. festehull.
Kabelinnføring nedenfra og fra side.

Tekniske data:

Tilførsel: 220-240Vac, 50/60Hz
3100K: Ra (CRI) >80
Levetid: L70B50 50.000h ved Ta 25°C
Spredningsvinkel: 360°
Kapslingsgrad: IP54
MacAdams: 3
Klasse: I

Modell	Ø1 (mm)	H1 (mm)	Ø2 (mm)	H2 (mm)
Goya 400mm	120	400	160	218
Goya 900mm	120	900	160	718

