
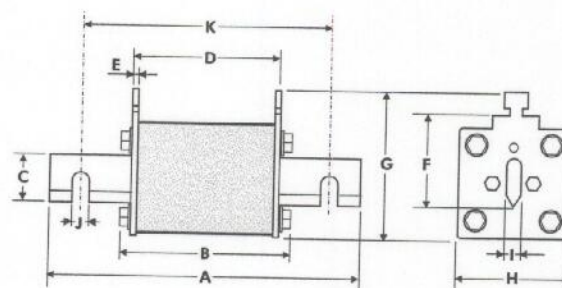


Cartuchos fusibles NH

NH fuse/ Cartouches fusibles NH

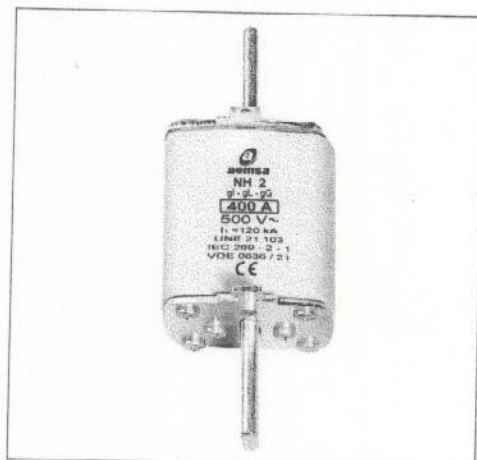

COD.	(uds)	TALLA	I _n (A)	U _n (V)	PODER DE CORTE (kA)	DIMENSIONES										
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33 31 110	3	00	25	690	80											
33 31 115	3		32	690	80											
33 31 125	3		40	690	80											
33 31 130	3		50	690	80											
33 31 135	3		63	690	80											
33 31 140	3		80	690	80	78,5	52	15	49	2	35	53	21	6	-	-
33 31 145	3		100	690	80											
33 31 150	3		125	500	120											
33 31 155	3		160	500	120											
33 31 210	3	0	63	690	80											
33 31 215	3		80	690	80											
33 31 220	3		100	690	80											
33 31 225	3		125	500	120	125	65	15	67	2	35	53	21	6	-	-
33 31 230	3		160	500	120											
33 31 310	3	1	63	690	80											
33 31 315	3		80	690	80											
33 31 320	3		100	690	80											
33 31 325	3		125	690	80											
33 31 330	3		160	690	80	135	72	20	67	2,5	40	64	48	6	-	-
33 31 335	3		200	690	120											
33 31 340	3		250	500	120											
33 31 410	3	2	160	690	80											
33 31 415	3		200	690	80											
33 31 420	3		250	690	80											
33 31 425	3		315	690	80											
33 31 430	3		355	500	120	150	72	26	67	2,5	48	72	58	6	-	-
33 31 435	3		400	500	120											
33 31 510	3	3	400	690	80											
33 31 520	3		500	690	80											
33 31 525	3		630	500	120	150	72	34	67	2,5	60	84	67	6	-	-
33 31 610	1	4	800	500	120											
33 31 615	1		1000	500	120											
33 31 620	1		1250	500	120	200	84	50	67	2,5	87	117	103	8	16	149


**MATERIAL DE
INSTALACIÓN**

Tensión nominal $U_n = 500 \text{ V (690)}$
 Intensidad nominal I_n de 25A - 1250 A
 Poder de corte (I1): 120 kA (Para tensiones de 500V)
 80 kA (Para tensiones de 690V)

Normas: IEC 269-1
 IEC 269-2-1
 NF C 63210
 NF C 63211
 VDE 0636/21/22
 DIN 57636
 DIN 43620
 UNE 21103


CURVAS DE SELECCIÓN FUSIBLES NH

CARACTERÍSTICAS FUSIÓN t-I

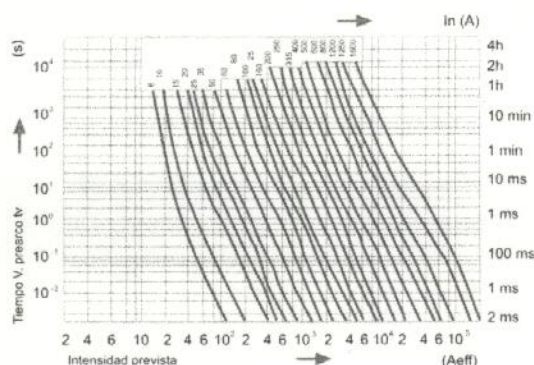


Curvas que indican los tiempos virtuales de prearco en función de los valores eficaces de la intensidad prevista de corte.

CARACTERÍSTICAS DE LIMITACIÓN

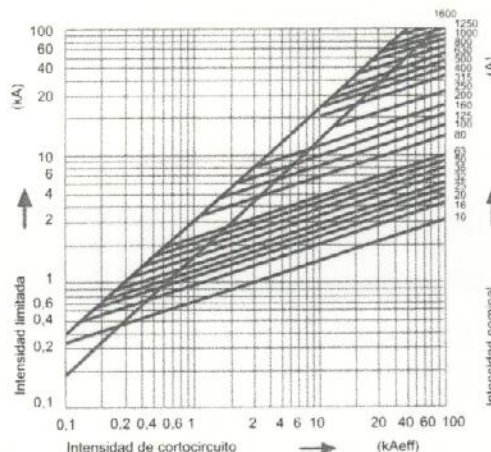


Curva que indica la intensidad limitada en función de la intensidad prevista de corte, para unas determinadas condiciones de funcionamiento.

SELECTIVIDAD $I^2 t$

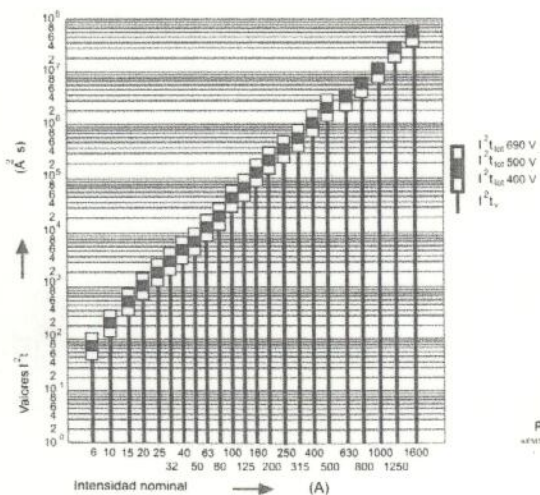

Curva que indica los valores $I^2 t$ (de prearco y funcionamiento), en función de la intensidad prevista para determinadas condiciones de funcionamiento.

POTENCIA DISIPADA

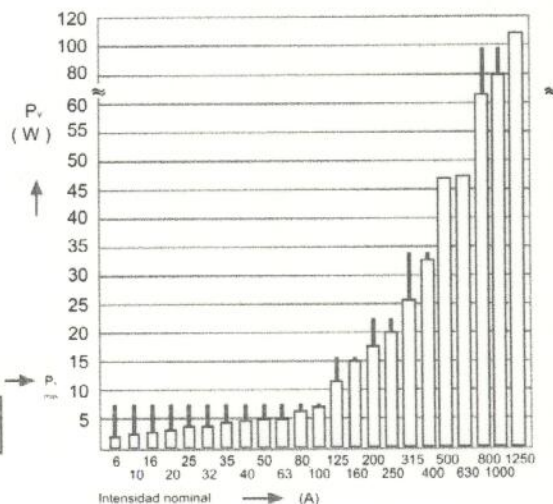

Curva que indica la potencia disipada en función de la intensidad prevista en condiciones normales de funcionamiento.