

LF80W

Dekorativ/Funksjonell LED lyskaster for innendørs og utendørsbruk.



Beskrivelse

LF80W for innendørs og utendørs bruk. Leveres med symmetrisk lysfordeling. Lyskaster benytter 2x40W High Power Epistar profesjonelt led lyskilde.

LF80W er produsert i presstøpt aluminium med svart polyester pulverlakk
Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Monteringsbraketter er produsert i galvanisert stål i samme farge som armaturhus.
Medfølger påmontert 5 meter ledning 3x0,75m²

Lyskasterne kan leveres med flere ulike typer monteringsbraketter og veggarmen som må bestilles separat.



Produkt: LF80W
Elnummer: 35 140 11

Pakningant: 1 stk



Teknisk Beskrivelse

LYSKILDE

2x40W COB Epistar led lyskilde

4000Kelvin

Ra.Index >75

PF>0,98%

110lm/W

FORKOBLING

Integrert strømforsyner

Meanwell LED driver



230V 50Hz ~48VDC 88Watt

DF: >90%

MATERIALE OG FARGE

Produsert med presstøpt aluminium med svart polyester pulverlakk

Leveres med reflektor i eloksert aluminium og herdet sikkerhetsglass med beskyttelse mot lysblending.

Monteringsbraketter er produsert i galvanisert stål i samme farge som armaturhus. Silikonpakning i all skøyter.

Alle skruer er i rustfritt stål.

MONTERING

Monteres direkte på vegg med medfølgende brakett.

Anbefales på harde underlag.

For montering på svekkende underlag må det bestilles egne monteringsbraketter.

TILKOBLING

Leveres med påmontert ledning 5 meter.

3x0,75mm² svart gummi ledning, ledning er trukket igjennom M16 IP67 rustfritt strekkavlaster.

TEKNISK DATA

Levetid: 35000 timer, 8t/d

Lysmengde tilsvarende: 150Watt Halogen.

Lumen: 9500lm


Lyskaster er justerbar med medfølgende festebrakett.

Vekt: 6,87kg




Produkt: LF80W
Elnummer: 35 140 11


Pakningant: 1 stk




Dimensjoner

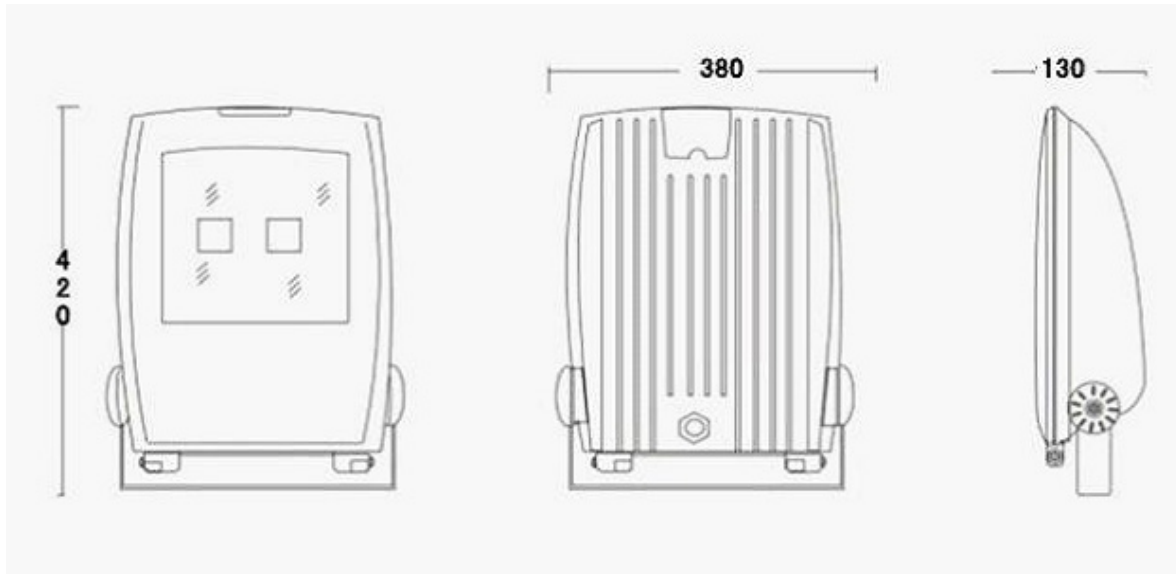

Lysfarge

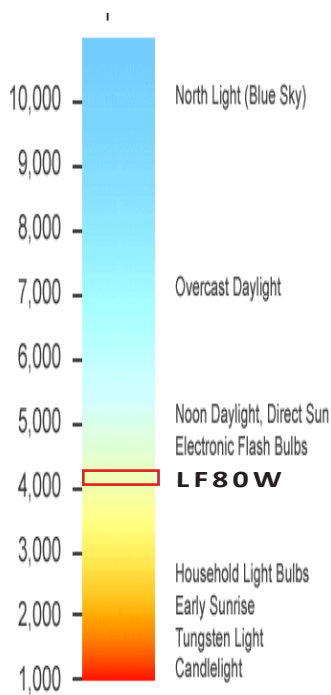

Lysfordeling



VH Planes

H0.0

V0.0

Flux 7200.00 lm
Maximum 366.00 cd/klm
Position H=0.00 V=10.00
Efficiency: 91.48%
Date: 17-11-2010
Asymmetric VH

