

E-mast teleskop 8,1 - 10,0 m RO 240

3026610D / ø76 mm / RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026610D Teleskop NE-mast 8,1-10,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

- Art.nr. 3676408 Bunnseksjon 5,0 m
- Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3,0 m
- Art.nr. 3680602 Toppseksjon 2,5 m
- Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
- Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
- Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
- Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Artikkelnummer	3026610D
Elnummer	3615508
Fundament	RO-ledd
GTIN	7052250003648
Mastetoppdiameter	ø76 mm
C/C bolter	RO 240
Teleskoptopp	Ja
Lyspunkthøyde	8,1 - 10,0 m
Vref 24 m/s	0,31 m²
Vref 27 m/s	0,21 m²
Vref 29 m/s	0,16 m²
Vref 31 m/s	0,13 m²
Vekt	116 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

RELATERTE PRODUKTER

Roll-Off ledd RO 240/PL 200

Roll-Off ledd RO 240/PL 240

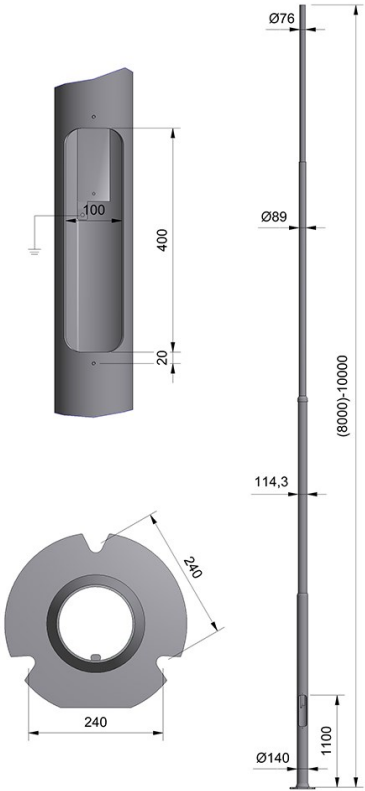




Artikelnummer 3560316
Elnummer 3615514

Nedlastning

 [Last ned PDF](#)

 [CE- sertifikat NE-mast](#) 206 kB



Artikelnummer 3560326
Elnummer 3615517

 [Ytelseserklæring, Lysmaster type NE](#) 558 kB

©2019 Vik Ørsta AS · Postboks 193 · 6151 Ørsta · T: 70 04 70 00 · firmapost@vikorsta.no · [Personvern](#)

a SAFEROAD[®] company