


## NCS Kabel Kat.7 S/FTP

NCS Kabel Kat.7 S/FTP har hvert par individuelt skjermet med aluminiumsfolie og en felles fletteskjerm rundt alle par. Dette gir god skjerming både for høye og lave frekvenser og en sikker og problemfri dataverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

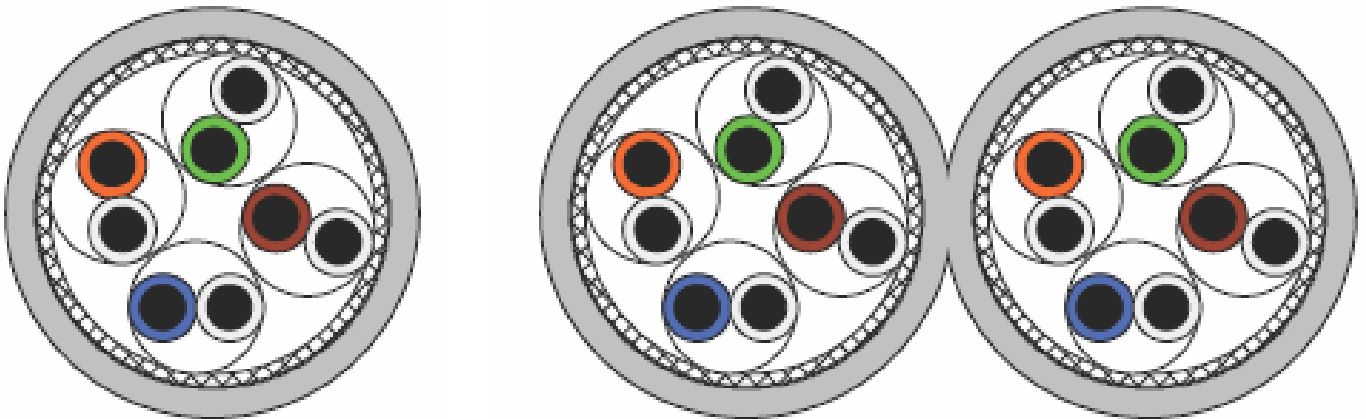

### 15 års produktgaranti

#### Tekniske data

Lederdiameter  
Isolasjon  
Ytterkappe  
Bøyeradius  
Temp.

0,55mm

Skummet Polyethylene 1,4mm

LSOH Grå RAL 7035, 7,4 mm i diameter (7,4x16mm dobbelkabel)

8xdiameter under installasjon, 4xdiameter ferdig installert

0 til 50°C under installasjon, -20 til 60°C ferdig installert

## Bestillingsinformasjon

10 892 81  
10 825 07

NCS Kabel Kat. 7 S/FTP LSOH  
NCS Kabel 2 x Kat. 7 S/FTP LSOH

Leverandør:

Systeminstallatør:



### Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901

E-mail: [lanse@lanse.no](mailto:lanse@lanse.no), Web: [www.lanse.no](http://www.lanse.no)