

ELEKTRONISKE ÅRSUR TYPE MM 7593-94

for innfelling i tavlefront eller påveggsmontering


GENERELT

Micro Matic's elektroniske årsur, type MM 7593 og MM 7594, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontaktene er beregnet for innfelling i tavlefront eller påveggsmontering. Kontaktene er meget enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk.


- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Varig inn/ut på dato
- Døgn/uke/års program med 110 programplasser
- Korteste innkoplingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon 1-59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1 og 2 kanaler
- Enkel programmering
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
- 12Vdc og 24Vdc kan leveres

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230V, 50/60Hz
Egetforbruk	Ca. 2 VA
Utganger	MM 7593 1 vekselkontakt, $\mu 10$ A, 250Vac $\cos \varphi = 1$
	MM 7594 1 veksel + 1 sluttekontakt $\mu 10$ A, 250Vac $\cos \varphi = 1$
Impulslengde	1 - 59 sekunder
Drift	Quartz, ± 1 sek./døgn
Gangreserve	>10 år v/20°C, Li batteri
Omgivelsestemperatur	± 5 til $+50^\circ\text{C}$
Programplasser	110
Materiale	Selvslukkende termoplast
Godkjenning	Nemko

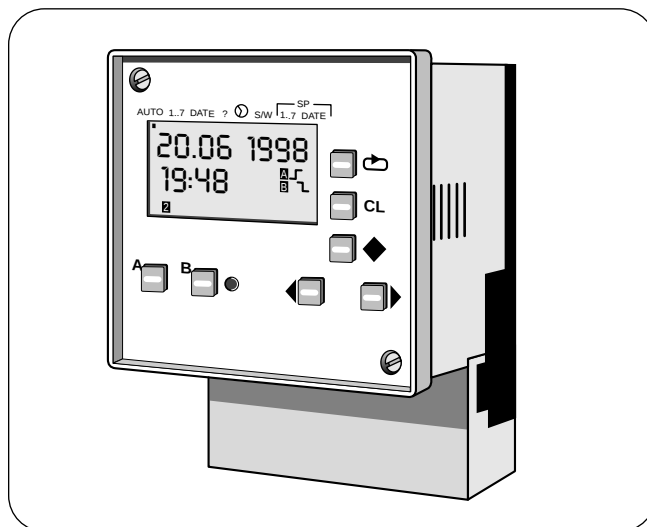


MÅLSKISSE

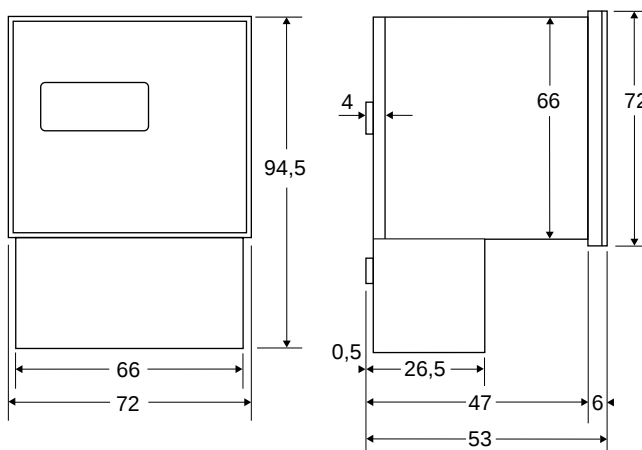

KOPLINGSSKJEMAER


MM 7593

Kanal A




MM 7594

Kanal A



Kanal B



BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr
MM 7593	Årsur, 1 kanal	14 745 76
MM 7594	Årsur, 2 kanaler	14 745 77
MM 7573	Spennbøyle for panelmontering	14 741 73